



# MULTICRET<sup>®</sup> MONOFLEX




## Flexible Zementkleber.

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Kleben von Fliesen auf Untergründen, die mechanischen oder thermischen Deformationen unterliegen: Beton, vorgefertigter Beton, Balkone, geheizte Böden.
- Kleben von Fliesen auf Fliesen.
- Kleben von Wärmedämmplatten.
- Kleben von Fliesen in feuchtem Umfeld.
- Kann innen wie außen auf Wänden und Böden benutzt werden.

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Monokomponentensystem in Pulver auf Basis von Zement.
- Durch elastische synthetische Harze modifizierter Zementkleber.
- Der **MULTICRET Monoflex** spielt eine aktive Rolle im Aufbau von Dichtungssystemen auf Terrassen und Balkonen.
- Der Zement erlaubt ein schnelles Kleben und ein Ausfugen innerhalb von 12 bis 24 Stunden.
- Das Harz und seine hohe Dosierung machen den Kleber sehr leistungsfähig, und dies sowohl für eine traditionelle als auch für eine technische Anwendung, zum Beispiel für das Kleben von Fliesen mit sehr geringer Porosität sowie das Kleben von Fliesen auf Fliesen.

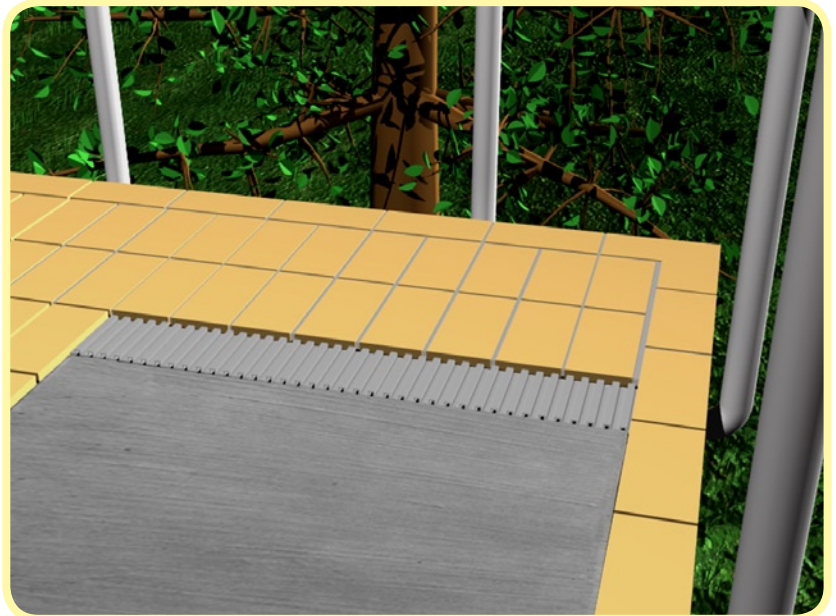

### DER UNTERGRUND

- Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Den Untergrund draußen mit Wasser benetzen, ohne jedoch Wasserlachen entstehen zu lassen.
- Frisch oder vorgefertigter Beton muss mindestens 3 Monate alt sein und seinen Trockenschwund abgeschlossen haben. Um das Fließen der Fliesen bei vertikalem Verlegen zu vermeiden, sollte das Vorstrichmittel **ECOFIX Contact** benutzt werden.
- Die alten Fliesen müssen unbedingt entfettet werden.



**ETS CHIMIQUES CLOQUETTE**

BVBA

Av. Georges Truffaut 57  
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : [cloquette@cloquette.be](mailto:cloquette@cloquette.be)

- Ein unregelmäßiger Untergrund (zum Beispiel die alten Natursteine) können eine am Vortag verlegte gekratzte Vorschicht aus **MULTICRET Monoflex** notwendig machen.
- Alle absorbierenden Maueruntergründe wie zum Beispiel Putz und Gipsplatten oder Gasbetonsteine müssen mit einem Vorstrich des Typs **ECOFIX Contact** vorbehandelt werden.
- Bröseliger, also gefährlicher Untergrund muss vorab zum Beispiel mittels einer Imprägnierung mit Epoxydharz des Typs **TOPOLINE 910 P** behandelt werden.
- Außen wird der Estrich je nach den zu erwartenden Deformationen mit einem Mikromörtel des Typs **MULTICRET DS 2000** oder **MULTICRET Elasto** überzogen.
- Metall kann unter mehreren Bedingungen eventuell ein annehmbarer Untergrund sein. Es darf sich unter anderem nur innen befinden, keinerlei Korrosionsrisiken ausgesetzt sein, fest sein... (Wenden Sie sich an uns für Tests).

## VERARBEITUNG DES KLEBERS

**MULTICRET Monoflex** enthält alle notwendigen Zusatzstoffe. Es ist somit nicht nötig, auf der Baustelle noch irgend etwas hinzuzufügen.


Rühren Sie das Pulver mit sauberem Wasser im Verhältnis von 6 bis 7 Liter Wasser pro 25 Kilo-Sack an.

Mischen Sie intensiv und tunlichst mit einem elektrischen Mischstab, um eine sämige Masse ohne Klümpchen zu erhalten.

Verteilen Sie den Kleber je nach Fortschreiten des Verlegens der Fliesen auf den Untergrund auf. Wenn sich eine Haut an der Oberfläche bildet, was draußen bei Wind und/oder Sonne geschehen kann, bearbeiten Sie den Kleber aufs neue, um ihm seine Klebkraft wiederzugeben, wobei Sie in der Verarbeitungsfrist bleiben müssen. Entfernen Sie im Zweifelsfall den Kleber und erneuern Sie das Aufbringen des Klebers.

Drücken Sie die Fliesen gut in die Rillen des Klebers ein. Arbeiten Sie bei Außenarbeiten und großflächige Fliesen mit ziemlich breiten Zähnen von 8 oder 10 mm oder sogar mehr.

Schützen Sie die gefliesten Flächen mit einer weißen Plastikfolie, um ein Austrocknen bei hohen Temperaturen zu vermeiden.

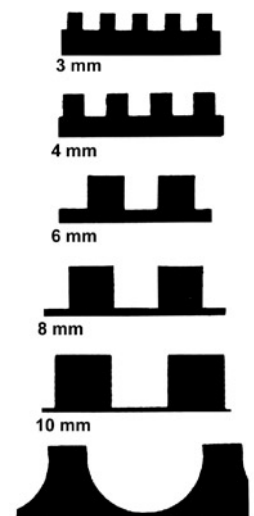

## VERBRAUCH

2 bis 3 mit einer Kammkelle von 6 mm; kann je nach Format zwischen 1,5 kg und 5 kg variieren. Das Verlegen auf Häufchen ist möglich, zum Beispiel zum Befestigen von Isolationsplatten oder Natursteinleisten.

## VERPACKUNG UND LAGERUNG

Säcke von 25 kg aus Papier mit PE; Paletten von 1.200 kg unter Plastikfolie. Lagerung an trockenen und geschützten Orten; bis zu einem Jahr, je nach den Umständen.

## SANITÄR- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

**MULTICRET Monoflex** enthält Zement. Aufgrund seiner alkalischen Beschaffenheit muss man die Augen und die Hände gegen die Irritationen schützen, die er im Falle eines direkten Kontakts auslösen kann.

Die Hände mit klarem Wasser waschen und die Haut im Falle von Anfälligkeit mit Feuchtigkeit spendenden Schutzcremes behandeln.

Diese technischen Angaben sind das Ergebnis von Forschung und langer Erfahrung. Sie begründen gleichwohl keine Haftung unsererseits, denn der Erfolg ist nur dann sicher, wenn alle Besonderheiten eines jeden Einzelfalles berücksichtigt werden. Wir empfehlen, vorher Versuche zu unternehmen, um zu ermitteln, ob das Produkt für den beabsichtigten Zweck auch geeignet ist. UPGRADE 06/2009