

Grouting Products

Quartz 3-8 mm

Quartz filtré et calibré de granulométrie 3 à 8 mm.


DONNES GRANULOMETRIQUES

Granulométrie						
Size class	mm	on sieve (%)	passing (%)	retained (%)	SPHT3	PDN
9.000	10.000	0.0	100.0	0.0		0
8.000	9.000	0.2	100.0	0.0	0.879	2
7.100	8.000	0.2	99.8	0.2	0.905	3
6.700	7.100	0.2	99.6	0.4	0.884	3
6.300	6.700	0.6	99.4	0.6	0.884	11
5.600	6.300	14.7	98.8	1.2	0.885	444
5.000	5.600	27.8	84.1	15.9	0.878	1257
4.750	5.000	11.9	56.3	43.7	0.867	695
4.500	4.750	10.9	44.4	55.6	0.856	753
3.550	4.000	9.5	16.1	83.9	0.834	1162
3.150	3.550	4.4	6.6	93.4	0.809	750
2.800	3.150	1.5	2.2	97.8	0.777	311
2.500	2.800	0.4	0.7	99.3	0.746	124
0.125	2.500	0.3	0.3	99.7	0.726	4749
0.014	0.125	0.0	0.0	100.0	0.788	28815
0.000	0.014	0.0	0.0	100.0	1.00	6

ANALYSES CHIMIQUES

SiO₂: 98,5%
Perte au feu: 0,3%
Sol HCl: 0,25%

COURBE GRANULOMETRIQUE

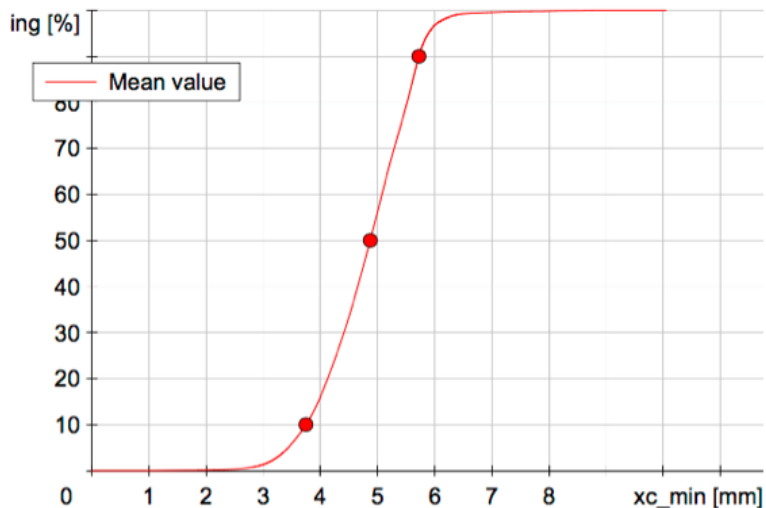

AUTRES INFORMATIONS

CAS-Nr.: 14808-60-7

EINECS-Nr.: 238-878-4



E-mail. cloquette@cloquette.be - www.cloquette.be
Tél. +32 (0) 4 362.42.61 - Fax. +32 (0) 4 362.05.24
Z.I Droixhe - Avenue Georges Truffaut 57, 4020 LIEGE Belgium

Les données de la présente fiche technique résultent de nombreux examens et expériences pratiques. Elles ne sont pas transférables à chaque cas d'application. Par conséquent, nous vous conseillons d'effectuer des essais d'application préalables. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions commerciales générales sont également d'application. UPDATE 04/2012